


Alzante Scorrevole - HST ExclusiveSlide



Ammortizzazione SOFT CLOSE:
Il meccanismo accompagna dolcemente l'anta nella fase finale di chiusura.



Soglia bassa e mascherina "0 OSTACOLI":
Soglie disponibili da 25 e 50 mm secondo lo schema, con possibilità anche di portare l'impedimento a pochi mm grazie alla mascherina coprente e affogamento del telaio.

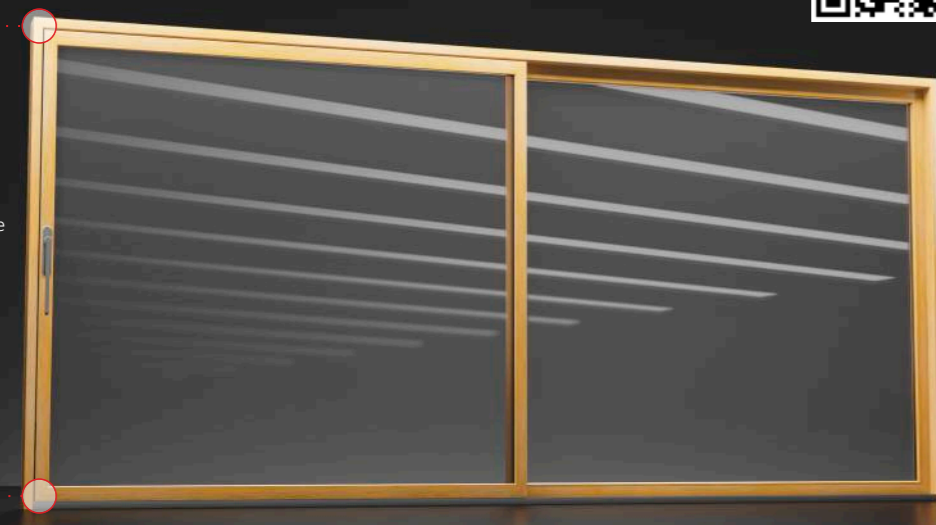

Energia + Comfort = ExclusiveSlide

Il nuovo sistema alzante scorrevole Schüco combina la massima efficienza di lavorazione ed assemblaggio con i più elevati standard di comfort e design. L'innovativo sistema alzante scorrevole ExclusiveSlide con ante con una profondità di 82 mm è direttamente correlato per dimensioni al sistema Schüco LivIng. ExclusiveSlide offre anche il rinforzo dell'anta con una sezione chiusa in acciaio a sezione rettangolare e aumenta notevolmente la stabilità della struttura. ExclusiveSlide è dotato di guarnizioni termosaldate in EPDM di fabbrica. Una volta saldate, le guarnizioni conservano l'elasticità negli angoli interni e garantiscono così una tenuta ottimale. Inoltre, la sigillatura periferica multistrato tra anta e telaio evita la condensa dell'acqua e la formazione di correnti d'aria. Con vetrocamere da $U_g=0,6$ si raggiunge un eccezionale coefficiente $U_w=0,8$ W/m²K. La stretta zona di contatto centrale dei profili garantisce la massima illuminazione degli interni. Schüco ExclusiveSlide estende la libertà di progettazione con un concetto di finitura superficiale sistemica ed un'ampia gamma di colori."



Taglio termico:
Integrato con isolanti aggiuntivi previene la formazione di "ponti termici".

Soglia termica:
Elimina il rischio di una "zona fredda" nei pressi del pavimento.



Schemi di apertura



Homdac



PAGEN SCHÜCO Partner

PAGEN, azienda attiva dal 1998, è uno dei principali produttori in Polonia di finestre e porte con sistemi in PVC e alluminio.

Nella produzione di finestre e porte scorrevoli, ci affidiamo alla collaborazione strategica con Schüco, che fa tendenza in tutta Europa, e il suo marchio è diventato sinonimo di altissima qualità.

Siamo ancora alla ricerca di innovazioni volte non solo a migliorare il comfort di utilizzo e i parametri tecnici dei prodotti, ma anche ad ottimizzare i processi produttivi e di progettazione. La cooperazione con Schüco in ciascuna di queste aree ci offre una solida base per lo sviluppo e ci consente di creare soluzioni per il futuro e di costruire concetti visionari per gli edifici di domani.

I nostri serramenti in PVC e alluminio sono apprezzati in Polonia, Germania, Austria, Italia, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Regno Unito e persino Canada, Stati Uniti e Australia. Lo sviluppo della nostra catena di showroom e l'attività internazionale contribuiscono a rafforzare la posizione dell'industria polacca di porte e finestre, leader nelle esportazioni in Europa.

Homdac



FINESTRE • PORTE • AVVOLGIBILI • SEZIONALI

PAGEN Sp. z o.o.
32-864 Gnojnik 699
+48 14 63 93 137
kontakt@pagen.pl
www.finestrepagen.it



Video

SCHÜCO
Partner

SCHÜCO
Partner

Homdac

LA CASA, L'OPERA DELLA VITA

SISTEMI PER INFISSI IN PVC

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche e essere differenti dal vivo come colori e forme.

Exclusive LINE



Vetrocamera:
Finestre Passive con triplo vetro 0,4 W/m²K con KRIPTON e la canalina swisspacer ultimate.*

0,64
W/m²K

Rinforzo d'acciaio:
Forte e resistente alla corrosione rinforzo chiuso nel telaio.

Isolamento perfetto:
Profilo per le Case Passive. Risparmio nel consumo di energia e riduzione delle emissioni di CO₂

V-PERFECT
TECHNOLOGY

Saldatura invisibile negli angoli grazie alla tecnologia V-PERFECT RS

Estetica:
Versione Elegant dotata della discreta ferramenta a scomparsa

Guarnizioni:
Tre guarnizioni termosaldate realizzate con EPDM. Proteggono la finestra contro vento, pioggia e rumore.

Profili:
Il profilo a 7 camere d'aria con la profondità di 82 mm, garantisce ottimo isolamento termico e acustico.



Efficienza energetica

La linea in PVC Exclusive Line è una soluzione innovativa, con sistema a 7 camere Schüco LivIng, e fornisce un isolamento termico molto elevato, finora non realizzabile con altri profili standard. Grazie alle soluzioni affidabili per Exclusive Line offriamo 10 anni di garanzia. La sostituzione di vecchie finestre con finestre con profilo innovativo di 82 mm può ridurre costi del consumo energetico almeno del 45%.

*Il coefficiente termico dipende dal tipo di vetrocamera (pacchetto standard disponibile 0,5 W/m²K)

Homdac

SCHÜCO

Partner



Bianca


Nera



F9

F4

Colori standard*

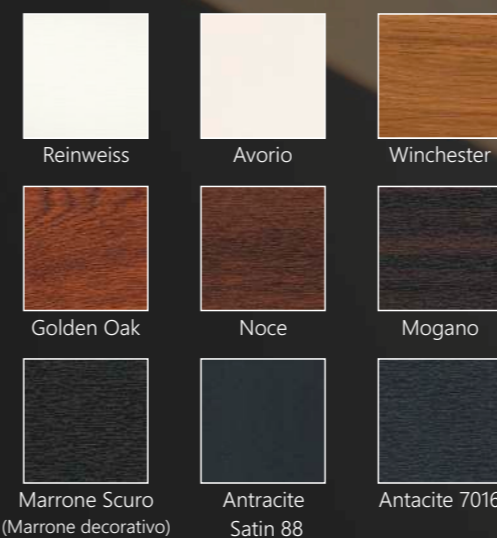

*colorazione completa disponibile su www.finestrepagen.it

| | Classic | Exclusive Line STANDARD | Exclusive Line SECURITY | Exclusive Line PASSIVE | Exclusive Line ELEGANT |
|--|---|---|---|---|---|
| PROFILO | | | | | |
| Quantità di camere d'aria nel telaio Quante più sono le camere presenti nel telaio, tanto migliore è l'isolamento termico. | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Profondità del telaio Lo spessore del profilo permette l'inserimento del maggior numero di camere. | 70 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Numero di guarnizioni perimetrali La maggiore quantità di guarnizioni rende il profilo ancora più isolante. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Rinforzo d'acciaio Garantisce maggiore stabilità del profilo. | acciaio in anta e telaio | acciaio in anta e telaio | acciaio in anta e telaio | acciaio in anta e telaio | acciaio in anta e telaio |
| Classe profilo Più alta la classe, maggiore lo spessore delle pareti esterne. | EuroLine | EuroLine | EuroLine | EuroLine | EuroLine |
| Garanzia | 5 ANNI | 5 ANNI | 10 ANNI | 10 ANNI | 10 ANNI |
| MANIGLIA | | | | | |
| La maniglia influisce sulla sicurezza dei membri della famiglia Colori disponibili: bianco, nero, F4 oro antico, F9 titanio | in alluminio | in alluminio akustik | in alluminio akustik | in alluminio akustik | in alluminio akustik |
| VETROCAMERA STANDARD | | | | | |
| Vetrocamera con canalina calda (a richiesta) Colori canalina: nero, grigio, grigio chiaro, marrone, caramello, bianco | 4/18/33.1 33.1/16/33.1 canal. ALU | 4/14/4/16/33.1 33.1/14/4/14/33.1 canal. ALU | 4/14/4/16/33.1 33.1/14/4/14/33.1 canal. ALU | 4/14/4/16/33.1 33.1/14/4/14/33.1 canal. ALU | 4/14/4/16/33.1 33.1/14/4/14/33.1 canal. ALU |
| Trasmittanza termica vetro Più basso l'indice, maggiore l'isolamento termico | Ug=1,1 W/m ² K | Ug=0,5 W/m ² K | Ug=0,5 W/m ² K | Ug=0,4 W/m ² K | Ug=0,5 W/m ² K |
| Riempimento ad argon Il gas nobile aumenta l'isolamento termico | argon | argon | argon | krypton | argon |
| SICUREZZA | | | | | |
| Numero di nottolini e riscontri antieffrazione nell'anta A/R | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Numero di nottolini e riscontri antieffrazione nell'anta A/B | 2 | 2 | × | × | × |
| FUNZIONALITÀ | | | | | |
| Microventilazione Microventilazione a ribalta per il ricambio d'aria. | × | × | × | × | ✓ |
| Win click Permette una chiusura e apertura senza utilizzo della maniglia nelle portefinestre. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ribalta regolabile Permette di regolare in modo funzionale la circolazione dell'aria. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
| Listello sottodavanzale Permette di isolare il davanzale con la finestra senza creare ponte termico. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dispositivo di falsa manovra Non permette la caduta dell'anta, bloccando un movimento errato della maniglia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cerniere a scomparsa Influiscono sul valore estetico, acustico e termico dell'infisso | optional | optional | optional | optional | ✓ |



SECURITY - Punta sulla sicurezza!

Protezione contro lo scasso fino alla classe RC1N. Le finestre sono dotate di nottolini ottagonali regolabili e riscontri di sicurezza in tutti gli angoli, oltre ad una piastra anti-trapanatura montata nella cremone.



PASSIVE - Punta sul risparmio energetico

Finestre dotate di triplo vetro riempito con krypton e canalina calda Swisspacer Ultimate. Lo strato isolante basso emissivo applicato su 2 lastre della vetrocamera portano l'isolamento termico del vetro a 0,4 W/m²K.



ELEGANT - Punta sull'estetica

Finestre dotate di ferramenta ad anta ribalta, discretamente nascosta nel vano di battuta. Grazie a questo design della ferramenta, le cerniere sono invisibili quando la finestra è chiusa.

Homdac

Homdac